

## Nivåvippa för dricksvatten SOBA EP


En livsmedelsgodkänd robust och tålig nivåvippa. Lämplig för dricksvatteninstallationer.

Dricksvattengodkänd enligt norm ACS XP 41-250 (1-2-3).


Motvikt ingår. Avståndet mellan vippa och motvikt kan justeras genom att skjuta motvikten bort från vippan. Då släpper låsningen som består av en o-ring, flytta denna till önskat läge och skjut motvikten tillbaka över o-ring.

### Tekniska data

Vätskans densitet	0,70 – 1,15 kg/dm <sup>3</sup>
Max. spänning	48 V DC, 250 V AC - 50/60 Hz
Max. ström	16 A resistiv / 6 A induktiv
Kontaktvinkel	± 25°
Material	Vippa: Polypropen (PP) Motvikt: Rostfritt stål (316L) Kabel: EPDM
Kapsling	IP68
Max. temperatur	85°C
Max. tryck	3,5 bar
Kabel	längd 10 m (standard), Ø ≈ 9 mm
Vikt	Vippa: 0,2 kg Motvikt: 0,25 kg

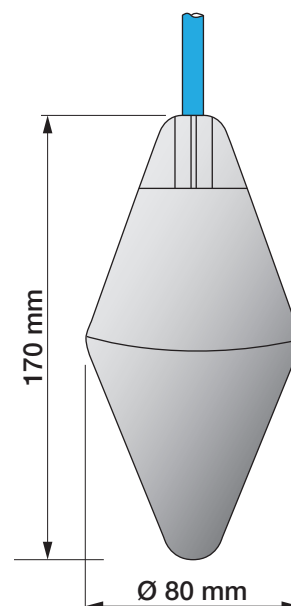

## Elektrisk inkoppling

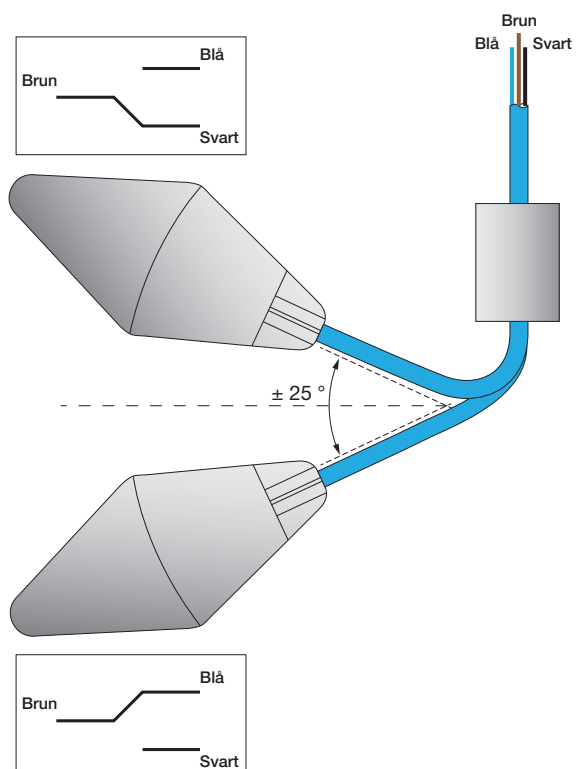

## Tillbehör

Upphångningsbeslag modell AKL 802 eller MJK passar till SOBA EP.

